

Rätt Kraftförsörjning

## Konstantspänningslikriktare typ BAS



### Likriktare för laddning och strömförsörjning.

Likriktaren är avsedd för underhållsladdning av stationära blybatterier, öppna eller ventilreglerade samt för alkaliska batterier. Likriktaren kan även användas för direkt drift. Likriktaren är avsedd för de flesta förekommande teletekniska ändamål eller som reservkraft. Likriktaren är primärswitchad med hög arbetsfrekvens vilket ger hög regler noggrannhet, små dimensioner och låg vikt.

Likriktaren är avsedda för väggmontage inomhus. Höljet har sex håltagningar, tre riktade uppåt och tre nedåt, för genomföring av anslutningskablar. Likriktaren är utförd i plåtkapsling med gångjärnsupphängd frontlucka. Dörren är högerhängd och likriktaren är lackerad i en slagålig beige färg. På fronten finns en nätströmställare med inbyggd indikeringslampa. Den är radioavstörd enl. EN 55022 B och CISPER 22 B. Likriktaren är kortslutningssäker och har 2-polig avsäkrad lastutgång samt 2-polig batteriavsäkring.

Fördelar för Er som användare:

- |                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| + Hög reglernoggrannhet | → lång batterilivslängd      |
| + Hög verkningsgrad     | → låg energiförbrukning      |
| + Låg ljudnivå          | → ej hörbar ljudnivå         |
| + Små dimensioner       | → lättplacerad               |
| + Enkelt handhavande    | → nätströmställare till/från |

Fabr. Rätt Kraftförsörjning RKA AB.

För fast anslutning, primärt 230V 1-fas och sekundärt 12V, 24V, 48V alt 110V DC.


Art-nr	Typ-nr	Spänning	Ström	Primär avsäkring	Mått, mm			Vikt, kg
					B	H	Dj	
E52 433 02	BAS 12/2,5	12V	2,5A	6A	300	240	135	3
E52 433 05	BAS 12/5	12V	5A	6A	300	240	135	3
E52 433 07	BAS 12/10	12V	10A	6A	300	240	135	6
E52 433 09	BAS 12/20	12V	20A	6A	430	410	175	11
E52 433 22	BAS 24/2,5	24V	2,5A	6A	300	240	135	3
E52 433 25	BAS 24/5	24V	5A	6A	300	240	135	4
E52 433 27	BAS 24/10	24V	10A	6A	430	410	175	11
E52 433 29	BAS 24/15	24V	15A	6A	430	410	175	11
E52 433 31	BAS 24/20	24V	20A	6A	430	410	175	11
	BAS 24/40	24V	40A	10A	430	410	270	15
	BAS 24/60	24V	60A	16A	430	410	365	19
E52 433 42	BAS 48/2,5	48V	2,5A	6A	300	240	135	4
E52 433 45	BAS 48/5	48V	5A	6A	430	410	175	11
E52 433 47	BAS 48/10	48V	10A	6A	430	410	175	11
	BAS 48/20	48V	20A	10A	430	410	270	15
	BAS 48/30	48V	30A	16A	430	410	365	19
	BAS 110/5	110V	5A	6A	430	410	175	11
	BAS 110/10	110V	10A	10A	430	410	270	15
	BAS 110/15	110V	15A	16A	430	410	365	19

### Tekniska data

Primärt	230V +15%-15%
Sekundärt	Nominell likspänning 12V, 24V, 48V och 110V
Reglernoggränhet	Bättre än +/- 0.5%
Strömbegränsning	Märkström + 0,1A
Konstantspänning	I/U enl DIN 41773
Verkningsgrad	Bättre än 80%
Störspänning	90mV t-t
Radioavstörning	Enl. EN 55022 B och CISPER 22 B
Kapsling	IP 20



CE-märkt

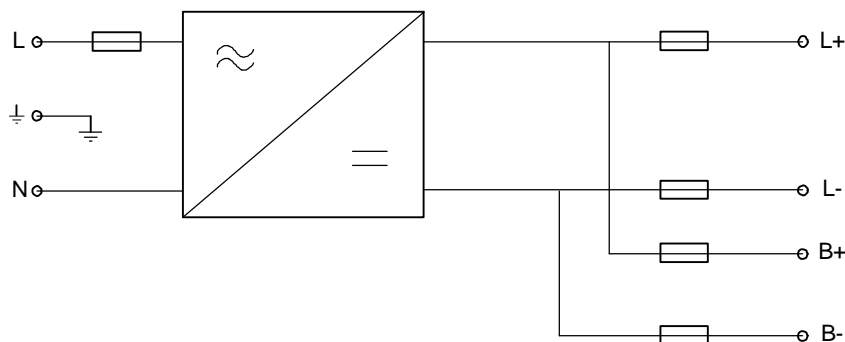

Rätt till ändringar förbehålles.

**Rätt Kraftförsörjning RKA AB**  
 Centrum 1  
 SE-741 40 Knivsta, Sweden  
 Tel. 018-34 93 00, Fax. 018-34 95 95

10606