

# Krafftörsörjning typ RUNE



Rätt Krafftörsörjning



## Standardiserad Krafftörsörjning typ RUNE för likström.

Användning:  
Krafftörsörjningen är avsedd för användning tillsammans med batterier för hjälpspanning i tex ställverk.

Utrustningen fabriksproduceras för optimal prestanda med särskilt utvalda komponenter

Den kan användas till alla typer av likströmssystem, där man önskar polseparation och avsäkring med larm och med en hög grad av säkerhet.

### Applikationer:

Krafftörsörjningen uppfyller ställverkskraven enl SS 428 1902 och Svenska Kraftnäts normer KATS i tillämpliga delar.

### Teknik:

Krafftörsörjningen typ RUNE är uppbyggd av följande huvudkomponenter:

- Likriktare

- Polseparerad battericentral med 4 knivsökringar per pol.

- Undercentral med 9st övervakade diazedsökringar GII med larm.

- Batteriutrymme finns för max 110V 100Ah.

### Utförande:

Larmet är utfört enligt ställverksnormen SS 428 1902 som säger att varje sökring skall vara individuellt övervakad. När dvärgbrytare med signalkontakt används skall matande spanning vara separat övervakad.

Fabr. Rätt Krafftörsörjning RKA AB.




## Tekniska data

Spänning	24, 48 eller 110VDC
Färg	Grå RAL 7032
Kapslingsklass	IP 20
Dimension	600 x 2100 x 400mm (BxHxDj)

Plats finns för likriktare	vid 24V från 2,5A till 100A vid 48V från 2,5A till 50A vid 110V från 2,5A till 22,5A
----------------------------	--

## Normer

Reläskydd för ställverk	SS 428 1902
Elef	Kommittérapport 1993, Likströmsförsörjning
Svenska Kraftnät	KATS 9 i tillämpliga delar

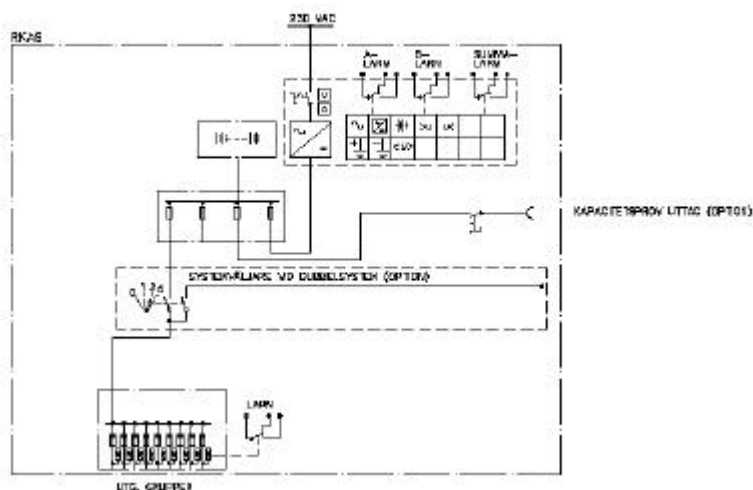

Enlinje schema med optioner

## Kompletterande produkter:

Likriktare typ RKAS



E52 434 19-71

Likriktare typ HANS



E52 433 52- 434 01

Likriktare typ LEIF



E52 431 00 - 44

## CE-märkt.

Internet hemsida: [www.rattkraft.se](http://www.rattkraft.se)

Rätt till ändringar förbehålles.

**Rätt Kraftförsörjning RKA AB**  
Centrum 1  
SE-741 40 Knivsta, Sweden  
Tel. 018-34 93 00, Fax. 018-34 95 95