




Rätt Kraftförsörjning

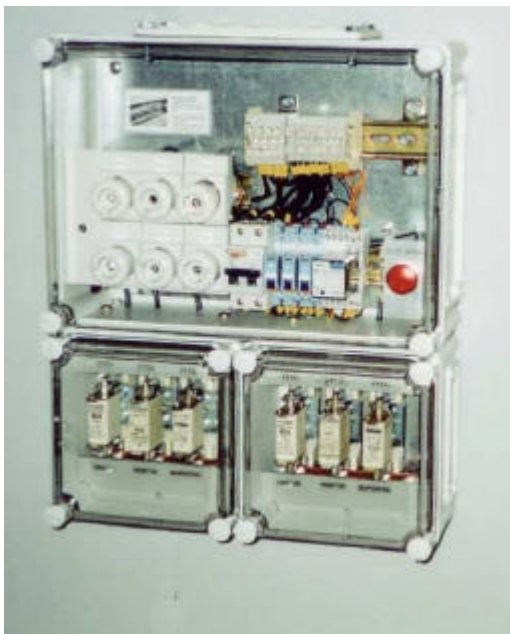

## Polseparerade batteri- centraler för likström.

### Användning:

Battericentralerna är avsedda för användning tillsammans med likriktare och batterier för hjälp-spänning i tex ställverk.

De kan användas till alla typer av likströmssystem där man önskar polseparation och avsäkring med larm och med en hög grad av säkerhet.

### Applikationer:

Battericentralerna uppfyller ställverkskraven enl SS 428 1902 samt Elef's rekommendationer och Svenska Kraftnäts normer KATS i tillämpliga delar.

### Teknik:

Battericentralerna är uppbyggda av plastlådor typ Fibox med transparenta lock. Säkringscentralerna finns i flera olika utföranden från den enklaste battericentralen till den kompletta battericentralen med undercentral för distribution.

### Utförande:

Larmet är utförd enligt ställverksnormen SS 428 1902 som säger att varje säkring skall vara individuellt övervakad. När dvärgbrytare med signalkontakt används skall matande spänning vara separat övervakad.

### **BCR** Battericentral

Polseparerad säkringscentral. Passande knivsäkringar typ 00.

### **UCR** Undercentral

Undercentralen är dubbelpoligt avsäkrad och har larm för säkringsbrott och försvinnande matningsspänning. Indikering med röd signallampa och växlande reläkontakt för summalarm. Passande Diazedsäkringar GII, 4-25A.

### **KBCR** Kombinerad batteri- och undercentral


Sammanbyggda batteri och undercentraler till en komplett enhet.

Fabr. Rätt Kraftförsörjning RKA AB.

**Produktprogram:**  
För fast anslutning, 24V, 48V eller 110V DC.

Art-nr	Typ-nr	Säkringar i battericentral Per pol	Gruppsäkringar Per pol	Mått i mm			Vikt kg
				B	H	Dj	
E52 535 02	BCR 200	2st typ 00	-	380	190	131	4
E52 535 03	BCR 300	3st typ 00	-	380	190	131	5
E52 535 04	BCR 400	4st typ 00	-	560	190	131	7
E52 535 05	UCR 3G-24	-	3st GII	380	280	131	7
E52 535 06	UCR 6G-24	-	6st GII	380	280	131	10
E52 535 07	UCR 12G-24	-	12st GII	560	280	131	12
E52 535 10	UCR3G-48	-	3st GII	380	280	131	7
E52 535 11	UCR6G-48	-	6st GII	380	280	131	10
E52 535 12	UCR12G-48	-	12st GII	560	280	131	12
E52 535 15	UCR3G-110	-	3st GII	380	280	131	7
E52 535 16	UCR6G-110	-	6st GII	380	280	131	10
E52 535 17	UCR12G-110	-	12st GII	560	280	131	12
E52 535 30	KBCR 2003G-24	2st typ 00	3st GII	380	470	131	10
E52 535 31	KBCR 3003G-24	3st typ 00	3st GII	380	470	131	11
E52 535 32	KBCR 3006G-24	3st typ 00	6st GII	380	470	131	15
E52 535 33	KBCR 30012G-24	3st typ 00	12st GII	560	470	131	18
E52 535 35	KBCR 2003G-48	2st typ 00	3st GII	380	470	131	10
E52 535 36	KBCR 3003G-48	3st typ 00	3st GII	380	470	131	11
E52 535 37	KBCR 3006G-48	3st typ 00	6st GII	380	470	131	14
E52 535 38	KBCR 30012G-48	3st typ 00	12st GII	560	470	131	17
E52 535 40	KBCR 2003G-110	2st typ 00	3st GII	380	470	131	10
E52 535 41	KBCR 3003G-110	3st typ 00	3st GII	380	470	131	11
E52 535 42	KBCR 3006G-110	3st typ 00	6st GII	380	470	131	14
E52 535 43	KBCR 30012G-110	3st typ 00	12st GII	560	470	131	17
Tillbehör	Provlástuttag						
E52 535 00	PLUR	Brytare	Uttag CEE 16A	190	190	191	4

### Battericentral typ **BCR**

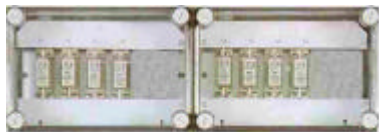

Säkringar:  
Knivsäkringar och diazed-  
säkringar samt botten-  
kontakter medlevereras ej.

### Undercentral typ **UCR**



### Kombinerad batteri- och undercentral typ **KBCR**



#### **Tekniska data**

Spänning  
Kapslingar  
Plast typ  
Färg  
Kapslingsklass

24, 48 eller 110VDC  
Plastlådor fabrikat Fibox, för väggmontage  
Självlocknande  
Grå med transparent lock  
IP 54

#### Normer

Reläskydd för ställverk  
Elef  
Svenska Kraftnät

SS 428 1902  
Kommittérapport 1993, Likströmsförsörjning  
KATS 9 i tillämpliga delar

#### **Kompletterande produkter:**

##### Likriktare typ **RKAS**



E52 434 19-71

##### Likriktare typ **HANS**



E52 433 52- 434 01

##### Likriktare typ **LEIF**



E52 431 00 - 44

#### **CE-märkt.**

Internet hemsida: [www.rattkraft.se](http://www.rattkraft.se)

Rätt till ändringar förbehålles.

**Rätt Kraftförsörjning RKA AB**  
Centrum 1  
SE-741 40 Knivsta, Sweden  
Tel. 018-34 93 00, Fax. 018-34 95 95